

---

**WARTUNGSDATEN**


---

Teil	Normalwert	Grenzwert	siehe Seite
<b>Getriebe</b>			
Dicke der Schaltgabelfinger	4,4 – 4,5 mm	4,2 mm	7-7
Breite der Schaltgabelnut	4,55 – 4,65 mm	4,8 mm	7-7
Durchmesser des Schaltgabel-Führungsstifts	5,9 – 6,0 mm	5,8 mm	7-8
Breite der Schaltwalzennut	6,05 – 6,2 mm	6,3 mm	7-8
<b>Kurbelwelle</b>			
Pleuefuß-Radialspiel	0,004 – 0,018 mm	0,10 mm	7-9
Pleulseitenspiel	0,25 – 0,35 mm	0,60 mm	7-10
Kurbelwellenunwucht	A: 0,03 mm; B: 0,04 mm	0,10 mm	7-10
Preßpassungstoleranz zwischen Kurbelzapfen und Schwungrädern	0,087 – 0,122 mm	—	—

---


**SPEZIALWERKZEUGE**


---

**Lagertreibersatz: 57001-1129**



**Federringzange: 57001-144**

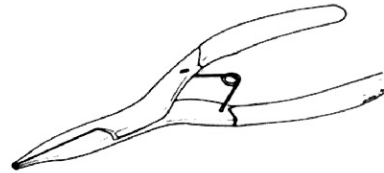

**Kurbelwellen-Einbauvorrichtung: 57001-1174**

