


WARTUNGSDATEN


Position	Normalwert	siehe Seite
Vorderradreifen		
Fabrikat und Typ	DUNLOP K750, K750A oder K550	8-5
Reifengröße	3.00-21 4PR (U) (C) (Ca), 3.00 S21 4PR	
Reifendruck	150 kPa (1,5 kp/cm ²)	
Profiltiefe	8,8 mm (Grenzwert: 2 mm)	
Hinterradreifen		
Fabrikat und Typ	DUNLOP K750, K750A oder K550	
Reifengröße	5.10-17 4PR (U) (C) (Ca), 5.10 S17 4PR	
Reifendruck	Belastung bis 97,5 kg : 150 kPa (1,5 kp/cm ²) 97,5 – 150 kg : 172 kPa (1,75 kp/cm ²)	
Profiltiefe	10,8 mm (Grenzwert: 2 mm)	
Reifenunwucht		
Radial, Axial	–(Grenzwert: 2 mm)	

SPEZIALWERKZEUGE


Wulstabdruckwerkzeug: 57001-1072

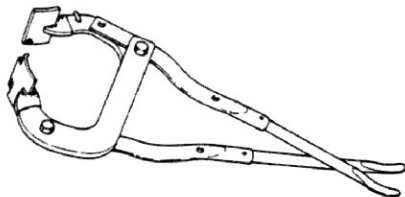

Luftdruckmeßgerät: 52005-1003



Montiereisen: 57001-1073



Lagertreibersatz: 57001-1129



Felgenschoner: 57001-1063

