

---

**Technische Daten**


---


Position	Normalwert	Grenzwert
<b>Empfohlene Kupplungsflüssigkeit:</b> Qualität Marke	D.O.T.4 Castrol Girling – Universal Castrol GT (LMA) Castrol Disc Brake Fluid Castrol Shock Premium Heavy Duty	---
<b>Kupplung:</b> Stellung des Kupplungshebeleinstellers Kupplungshebelspiel Federplattenspiel (neue Platten) Federplattenspiel (keine neuen Platten) Verschleiß der Kupplungs- und Stahlscheiben Freie Länge der Kupplungsfeder	Verstellbar (nach Wunsch des Fahrers) Nicht nachstellbar 0,05 - 0,35 mm (nutzbarer Bereich) 0,15 - 0,75 mm (nutzbarer Bereich) 0,02 mm oder darunter 34,2 mm	--- --- --- --- 0,3 mm 33,5 mm

---

**Spezialwerkzeuge**


---

Kupplungshalter: 57001-1243

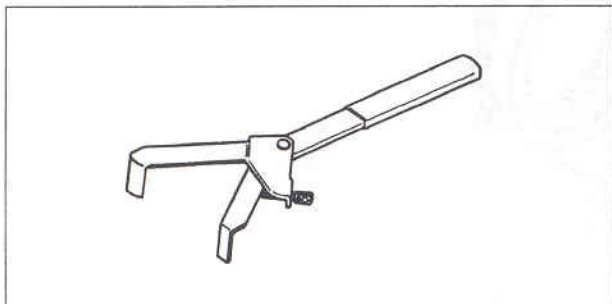


---

**Dichtstoff**


---

Kawasaki Bond (Silikondichtstoff): 56019-120

