

1. Anschlag für Gehäuse 3. Vorne
2. Anschlag für Gabelbein


- Die Hülse an der rechten Seite der Nabe einsetzen.
- Folgende Befestigungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeichnung) in der angegebenen Reihenfolge festziehen:
Achsmutter
Achsklemmbolzen
Bremsattel-Befestigungsschrauben
- Die Vorderradbremse ausprobieren.

■ ACHTUNG:

Das Motorrad nicht fahren, bevor die Bremse ihre volle Wirkung erreicht hat. Dazu mit dem Bremshebel solange pumpen, bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen. Die Bremse spricht bei erstmaliger Betätigung nicht an, wenn dies nicht zuvor getan wurde.


Ausbau des Hinterrads

- Folgende Teile entfernen:
Untere Verkleidungen (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
Rechte Strebe der unteren Verkleidung
Seitenständer

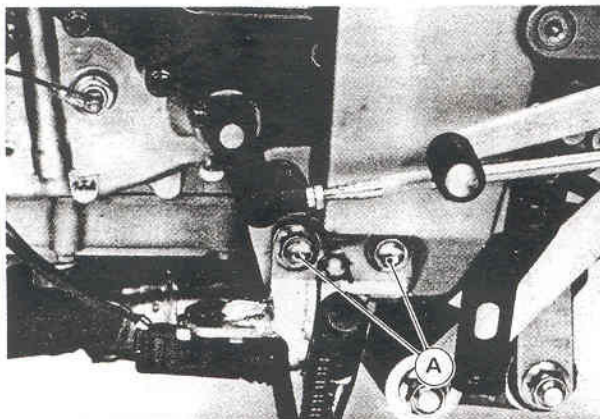


A. Schrauben für Seitenständer-Haltewinkel

- Mit dem Heber (Spezialwerkzeug) das Hinterrad vom Boden abheben.

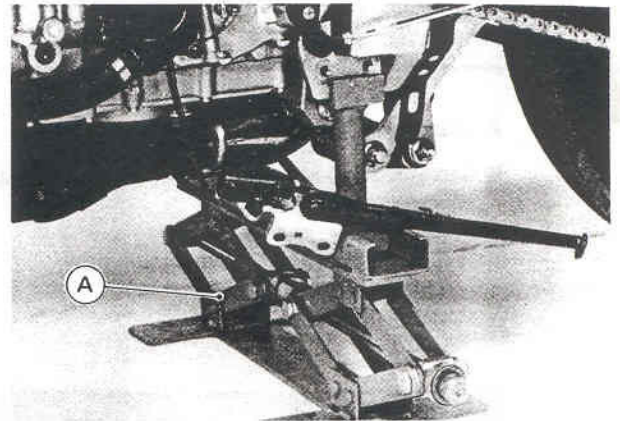


A. Heber: 57001-1238

- Folgende Teile entfernen:
Sicherungssplint und Achsmutter
- Die Antriebskette nach links vom hinteren Kettenrad abnehmen (siehe Abschnitt Radantrieb).

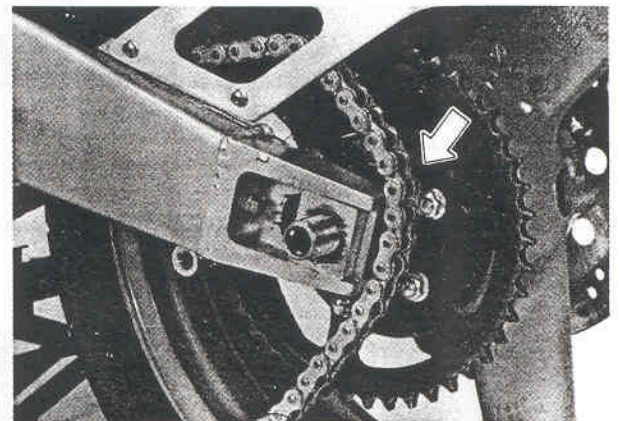

- Die Achse herausziehen.
- Das Hinterrad zurückschieben und den Hinterrad-Bremsattel abnehmen.
- Das Hinterrad ausbauen. ...

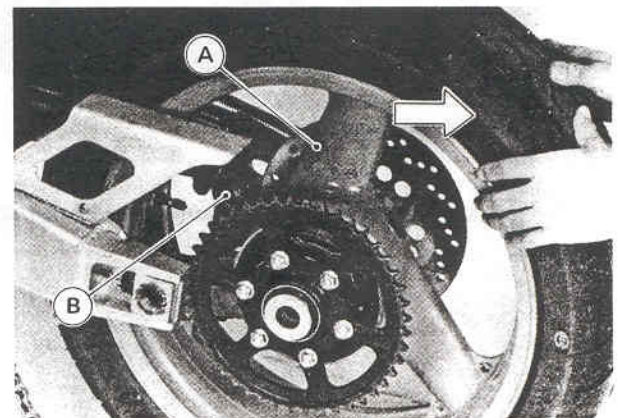

A. Hinterrad
B. Hinterrad-Bremsattel und Bremsattelhalterung