

Hinterer Rahmen


Ausbau des hinteren Rahmens (Heckteil)

- Folgende Teile entfernen:
Sitz(e) (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
Seitendeckel (siehe Angaben in diesem Abschnitt)
Sitzbankabdeckung (ZX750M, siehe Angaben in diesem Abschnitt)
Kühlflüssigkeitsbehälter


Steckverbinder für Rück-/Bremslicht (ZX750L) (A)

Sitzbankschloß (hinten) (ZX750L) (B)

- Die Bolzen (C) entfernen und die Griffplatte (ZX750L) (D) entfernen.

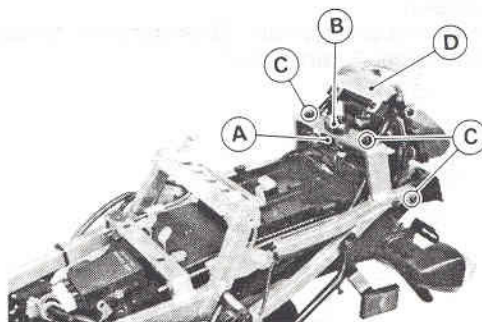

- Den Steckverbinder für Rück-/Bremslicht (A) ausziehen (ZX750M)
- Die Muttern (B) entfernen und die Rück-/Bremslichteinheit (C) (ZX750M) abnehmen.

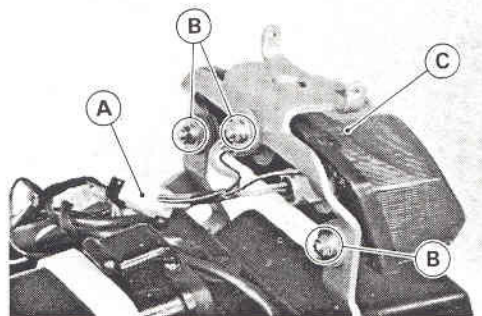

- Die Schrauben und Muttern (A) entfernen und den hinteren Rahmen (Heckteil) (B) entfernen.

